



技术指标

调制方法	GFSK
射频输出功率	10 mW EIRP
灵敏度	-90 dBm, 典型
天线输入	真分集
收音头	动圈型
指向性	超心形
电池类别	直流 3V (两节1.5V 5号电池)
工作环境温度	5°C ~ 40°C
电池耗电 / 寿命	约18小时 (碱性) 约16小时30分钟 (镍氢) 约35小时 (锂) (根据使用条件而有不同)
尺寸	265.0 mm x 53.7 mm (头罩直径)
重量	300 克
标配	话筒支架 AT8456a、转换螺纹适配器 ($\frac{3}{8}$ " - $\frac{5}{8}$ ")

特点

- 发射器内置两根天线，作分集式操作
- 采用 24位/48kHz 数字无线技术，确保音色良好
- 兼容镍氢充电电池，可长时间使用
- 滑动式静音开关，操作方便
- 配有 OLED 显示屏，关键设置与信息一目了然



USB 端口 (USB Type-C™)




话筒底部



AT8456a



转换螺纹适配器
($\frac{3}{8}$ " - $\frac{5}{8}$ ")

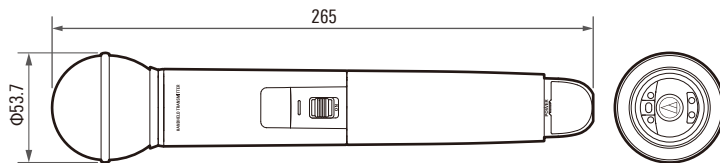

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

