



CPB

高增益折叠螺旋天线

CPB(CP Beam)天线是一款设计精巧、重量轻便的圆极化波束天线，特别针对入耳式监听设备(IEM)、无线麦克风系统以及其他各类UHF(超高频)通信设备而开发。


在使用CPB天线时，首先，您需要小心地将附带的绑带解开，并完全展开天线，以确保其处于最佳工作状态。接着，使用同轴电缆将天线与接收器、发射器或天线汇合器等设备连接。完成连接后，您可以将天线稳固地安装在专用的支架上，以便进行通信传输或接收操作。

而在存放CPB天线时，为了保持其结构的完整性和便于携带，您需要将天线进行压缩收回，并重新固定好绑带，具体操作可参照产品附带的图示说明进行。

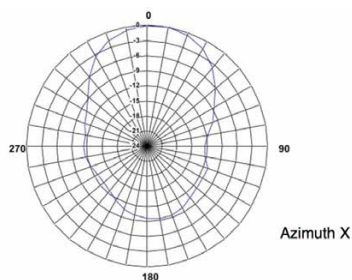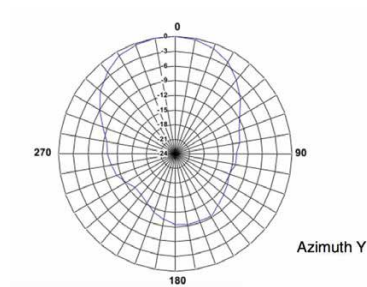

CPB 组件包含有：

CP Beam 天线主体
N型-BNC转换头
立式安装架

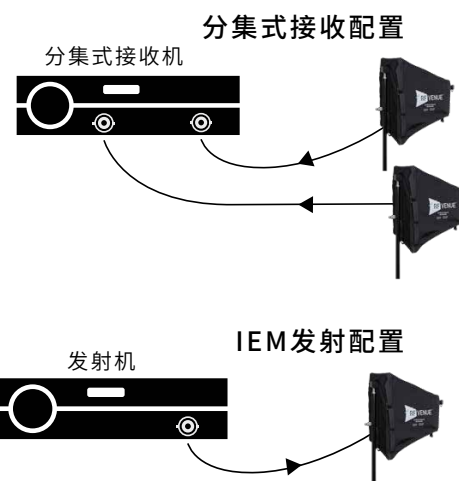

电气规格

工作频率	470 ~ 698 MHz
频宽	228 MHz
平均回波损耗	-13.15 dB
阻抗	50 Ω
指向类型	波束型
极化方式	右旋圆极化

方位角 X

波束宽度	63°
前/后增益比	-10 dB
前/侧增益比	-12 dB

方位角 Y

波束宽度	70°
前/后增益比	-9 dB
前/侧增益比	-12 dB
偏移度	< 2 dB
增益	9 dBd

机体规格

长度	355mm
高度	355mm
重量	1100克
装挂螺纹	1/4-20, 3/8-16, 5/8-27
工作温度	-23 ~ 54°C
颜色	黑色布料
连接端子	N型母座 (提供 BNC 选配)