


COMBINE4
IEM 发射机天线汇合器

COMBINE4 UHF频段天线发射机汇合器，以有源方式将多达四路入耳式监听发射机的天线信号组合到单个发射天线中，从而减少射频杂波、信号干扰并降低互调伪影的概率。

附属配件

- BNC 连接线 x 4
- 直流供电线 x 4
- 交流供电线 x 1

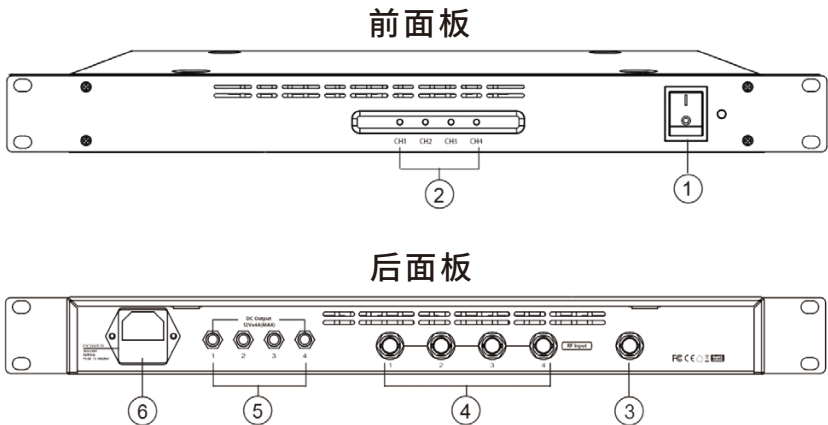

1. 电源开关

2. 信号指示灯

3. 天线输出端子
4. BNC 发射机输入端子

5. 直流供电输出

6. 交流供电输入

注意事项

- 请勿将本设备暴露在高温或潮湿的环境中。
 - 为免触电，请勿拆除盖子。
- 所有维修均应交由合格的维修人员或经销商处理。


技术指标

频率范围	470 - 960 MHz
输入连接器	4 x BNC
系统整体增益	0 dB (± 2 dB)
最高射频输入功率	+20 dBm (100 mW)
LED 指示灯 (输入信号阈值)	> +5 dBm (阈值电平)
功耗	60 瓦
输入/输出	4 路 射频输入、1 路天线输出 4 组 直流供电输出
交流输入电压	交流 100~240 V, 50/60 Hz, 最大 2A
直流输出电压	+12 V. 最大 1A (4 路输出共 48 W)
尺寸	480(宽) X 45(高) X 260(深) mm
重量	2.3 公斤

COMBINE4

IEM 发射机天线汇合器

4通道连接分布图

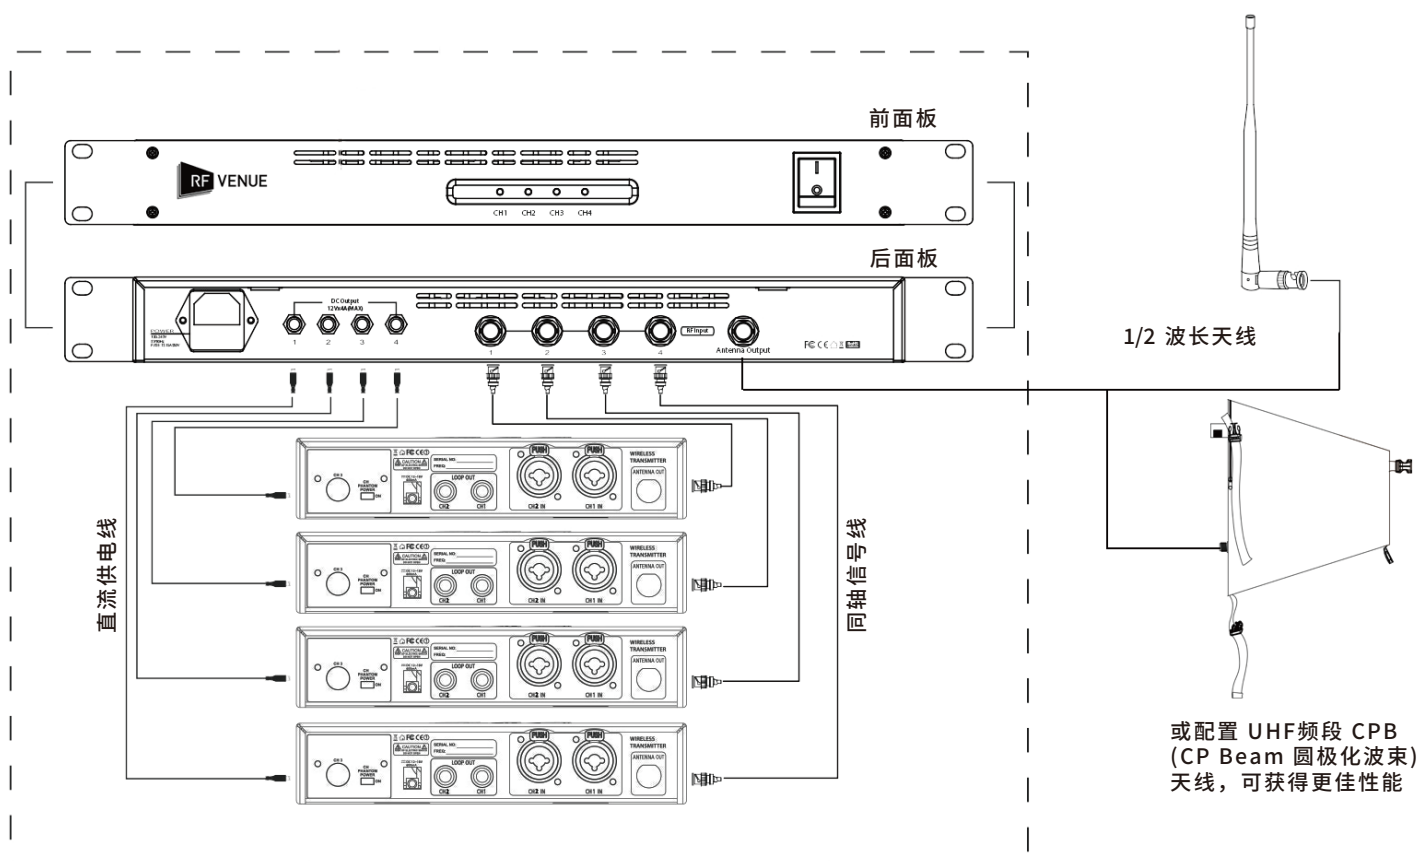

注意

- 每个通道的输入功率不能超过 100 mW (+20 dBm)。
具有 250 mW 的发射器不能在全功率或半功率下连接 COMBINE4 使用。
- 在断开连接的电缆和天线之前、以及不使用设备时, 请先关闭电源。