


COMBINE8™ IEM 发射机天线汇合器

COMBINE8 UHF频段发射机天线汇合器是一款先进且高效的设备，它能够将多达8路的入耳式监听发射器信号，以有源方式整合至单个发射天线中，从而有效减少信号杂乱和干扰，并大幅度降低互调伪影的出现机会，提升整体信号传输质量。

附属配件

- BNC 连接线 x 8
- 8路直流供电线 x 1
- 交流供电线 x 1

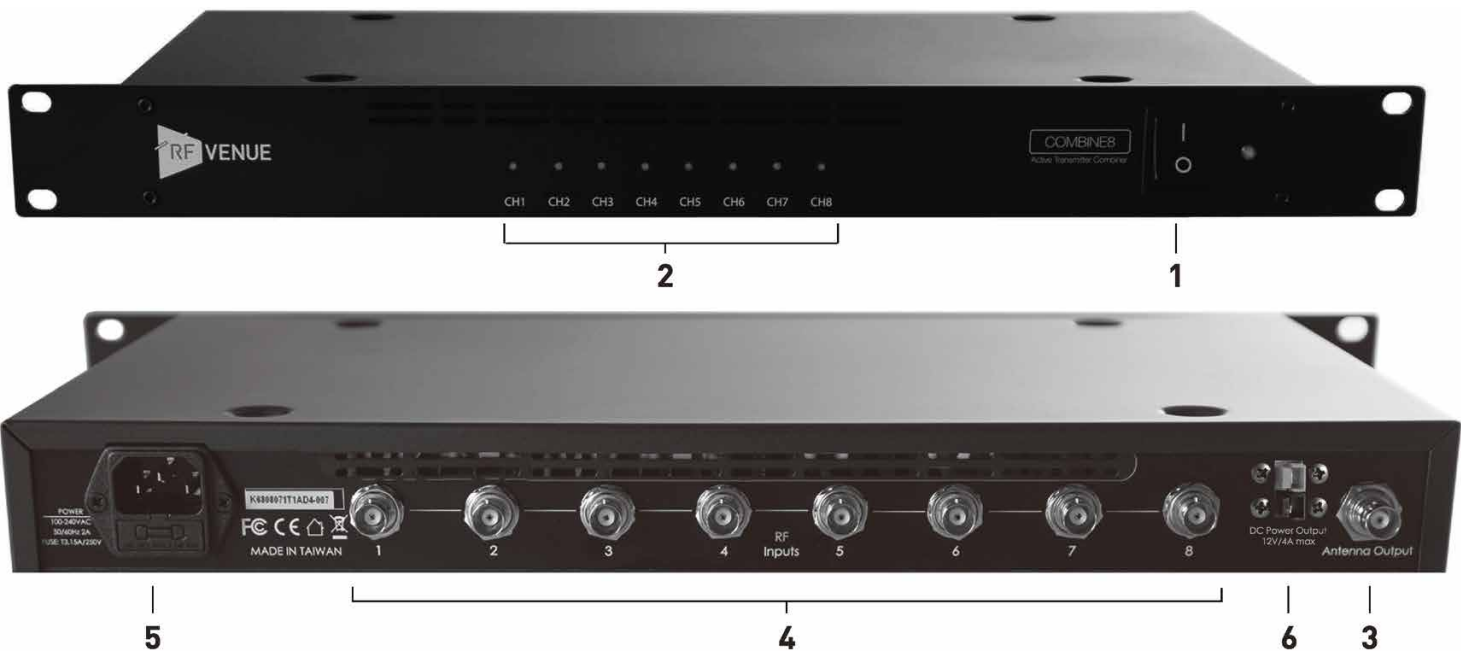

- 1. 电源开关
- 2. 信号指示灯
- 3. 天线输出端子
- 4. BNC 发射机输入端子
- 5. 交流供电输入
- 6. 直流供电输出

注意事项

- 请勿将本设备暴露在高温或潮湿的环境中。
 - 为免触电，请勿拆除盖子。
- 所有维修均应交由合格的维修人员或经销商处理。


技术指标

频率范围	470 - 608 MHz
输入连接器	8 x BNC
系统整体增益	0 dB (±2 dB)
最高射频输入功率	+18 dBm (60 mW)
LED 指示灯 (输入信号阈值)	> +5 dBm (阈值电平)
功耗	84 瓦
输入/输出	8 路 射频输入、1 路天线输出
交流输入电压	交流 100~240 V, 50/60 Hz, 最大 2A
直流输出电压	+12 V. 最大 4A (4 路输出共 48 W)
尺寸	480(宽) X 45(高) X 260(深) mm
重量	3.7 公斤

COMBINE8™

IEM 发射机天线汇合器

8通道连接分布图

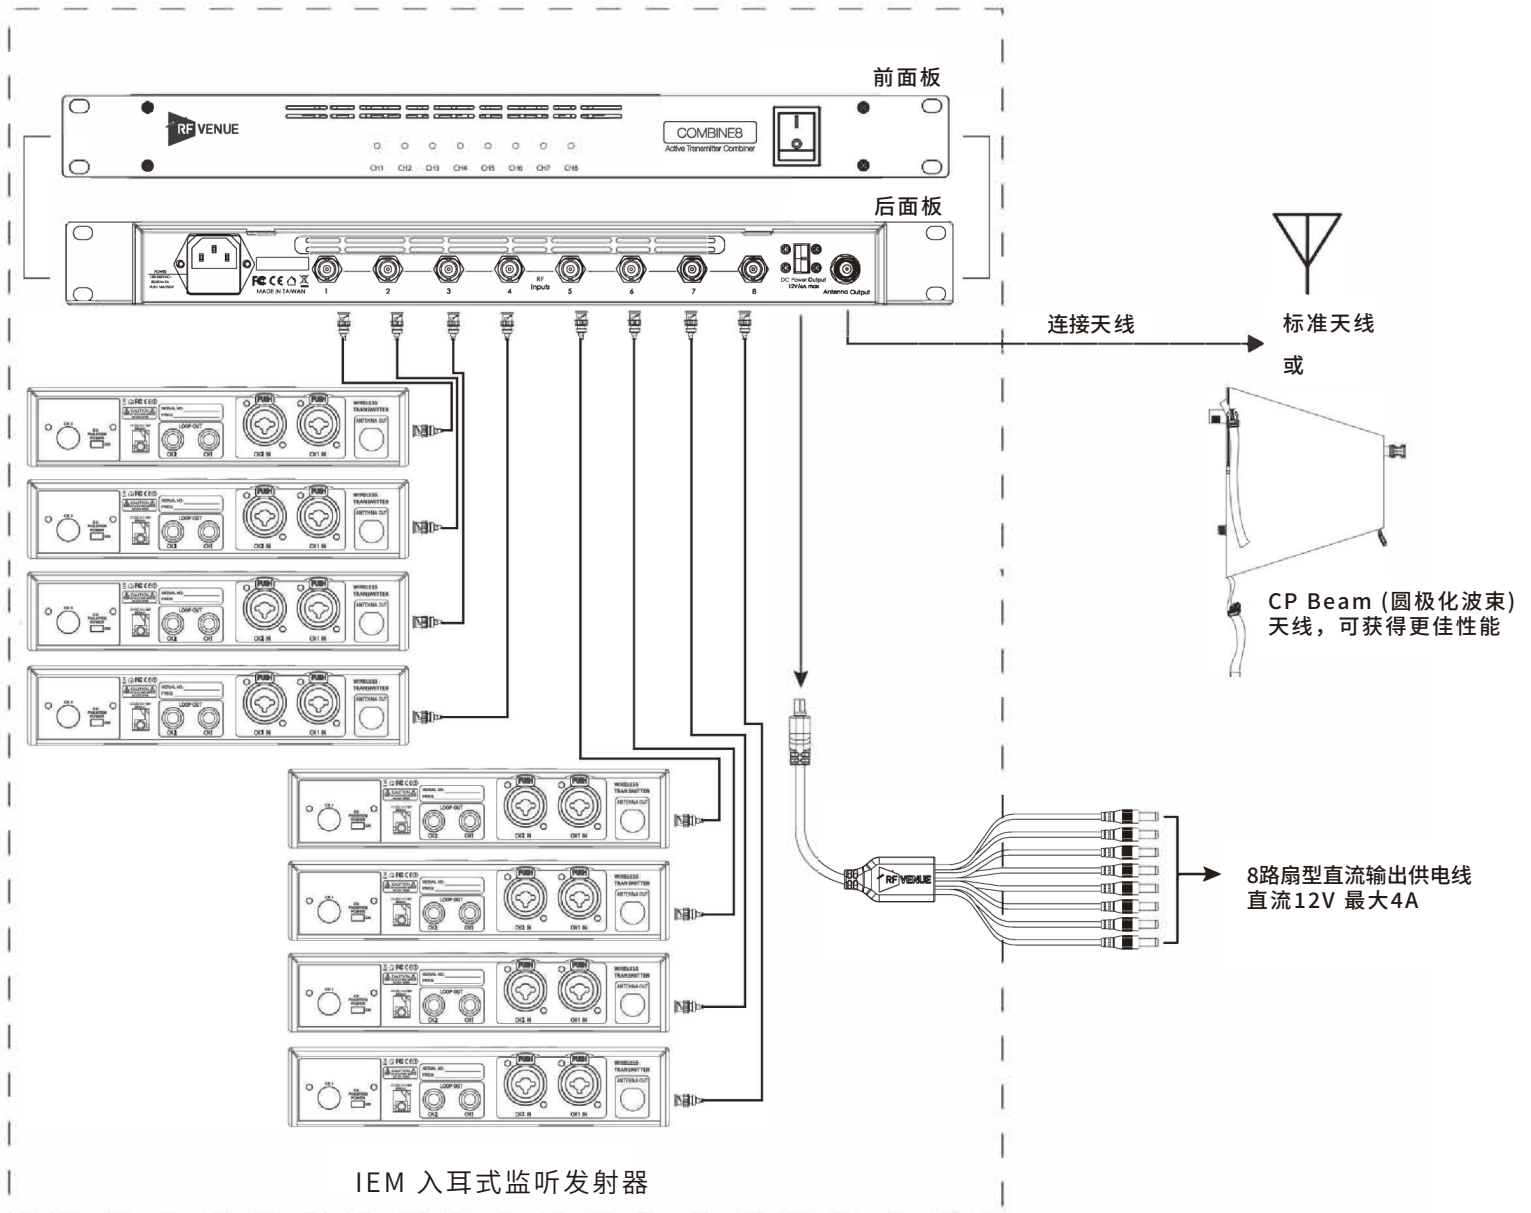

注意

- 每个通道的输入功率不能超过 60 mW (+18 dBm)。
- 不建议再与附加的发射机进行多一层级汇合。
- 在断开连接的电缆和天线之前、以及不使用设备时, 请先关闭电源。
- 直流输出供电的上限为12V 4A耗电量。